


# DATENBLATT

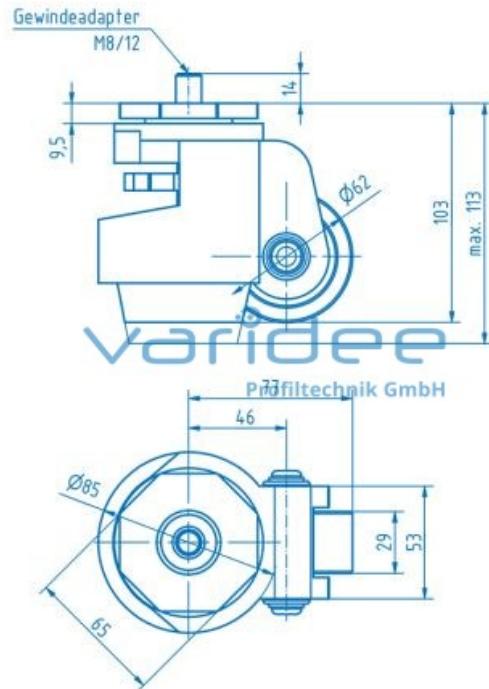

## Heberolle D62

Bestellnummer: HR-FSF-D62

Bereifung PA, schwarz

Tragfähigkeit: 340 kg/Rolle

Besteht aus:

Gehäuse, GD-Al, weißaluminium, lackiert

Platte, St, verzinkt

Stellfuß, NBR, schwarz

Rolle, PA, schwarz

Montagesatz, St, verzinkt

Belastung:  $F_{max} = 3400 \text{ N}$

$m = 1.2315 \text{ kg}$

Heberollen kombinieren eine verschleißfeste Rolle mit einem höhenverstellbaren und rutschfesten Stellfuß. Am farblich hervorgehobenen Stellrad kann der Standfuß mit einem Gabelschlüssel ausgefahren werden. Durch die stufenlose Verstellbarkeit des Fußes können Bodenunebenheiten mit einer Höhe von bis zu 10 mm ausgeglichen werden. Sobald der Stellfuß eingefahren ist, kann die gesamte Konstruktion verschoben werden. Heberollen sind auf Belastungen von bis zu maximal 3.400 N pro Rolle ausgelegt. Im Lieferumfang ist ein für Fußplatten geeigneter Montagesatz enthalten.

# DATENBLATT

**varidee**  
Profiltechnik GmbH