DATENBLATT

Varidee
Profiltechnik GmbH

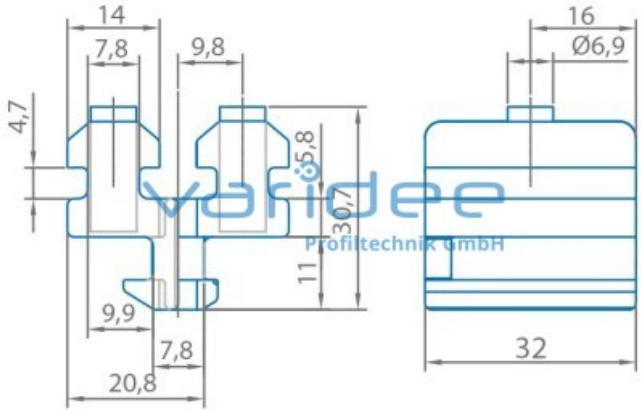

Schiebetür-Führungssatz 8/8, schwarz

Bestellnummer: SFS-8/8

Besteht aus:
4 Gleitstücke (2 x rechts, 2 x links), POM, schwarz
Federbolzen, St, verzinkt
Feder, St, rostfrei
m = 45.5 g

Der Schiebetür-Führungssatz 8/8 wird zum Bau von Schiebetüren in Verbindung mit dem Klemmprofil 8 32x18 verwendet. Pro Tür wird ein Führungssatz benötigt. Die Befestigung erfolgt durch Einrasten des Federbolzens in der Montagebohrung Ø 7 mm des Klemmprofil-Verbindungssatzes 8 32x18. Für Konstruktionen mit gleichgroßen Türelementen gilt für die Profillänge folgende Formel: l = (L+32x(n-1)-8)/n. Der seitliche Überstand der Abdeckkappen von 4mm ist hierbei berücksichtigt. Die Türen dürfen max. 10 kg schwer sein.

Industriestraße 31
91171 Greding

www.varidee.de
info@varidee.de

Telefon: +49 84 63 603 63-0
Fax: +49 84 63 603 63-11

Varidee
Profiltechnik GmbH