DATENBLATT

Varidee Profiltechnik GmbH

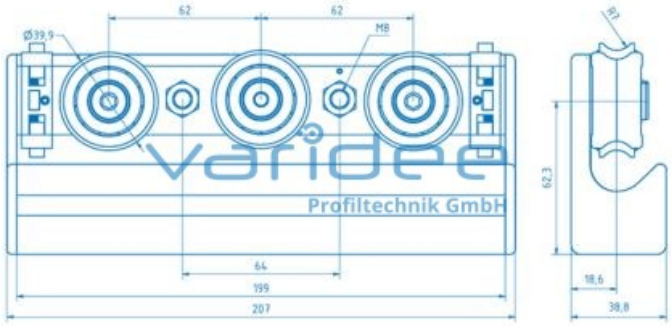

C-Schiene, Lagereinheit 8 D14 3R

Bestellnummer: CS-LE-8D14-3R

Besteht aus:
C-Schiene, Schlittenprofil 8, Al, eloxiert
C-Schiene, Schlittenprofil-Abdeckkappensatz 8, PA-GF, schwarz
C-Schiene, Lagersatz 8 D14 3R
Belastung: F_{max} = 1500 N (Zug)
F_{max} = 750 N (Druck)
m = 1107.0 g

Die C-Schiene, Lagereinheit 8 D14 3R wird als Lagereinheit zum Selbstbau von C-Schienensystemen eingesetzt. Die vormontierten Einheiten sind mit Abstreif- und Schmiersystemen sowie Abdeckkappen bestückt. Die eingesetzten Laufrollen sind langlebig und wartungsfrei. Generell sind C-Schienensysteme variable und sichere Laufrollenführungen und insbesondere zum Aufbau von Hub- und Schiebetüren konzipiert. Die C-Schiene, Lagereinheit 8 D14 3R kann maximal mit F_{max} = 1.500 N auf Zug und F_{max} = 750 N auf Druck belastet werden. Bei der Variante 3R kann der Lagersatz zudem über einen Exzenter spielfrei eingestellt werden. Zum sicheren Betrieb müssen im Schienenprofil zwei geschliffene Wellen D14 montiert werden.

Industriestraße 31
91171 Greding

www.varidee.de
info@varidee.de

Telefon: +49 84 63 603 63-0
Fax: +49 84 63 603 63-11

Varidee Profiltechnik GmbH