DATENBLATT

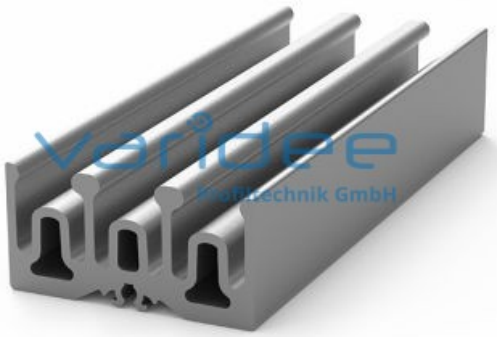

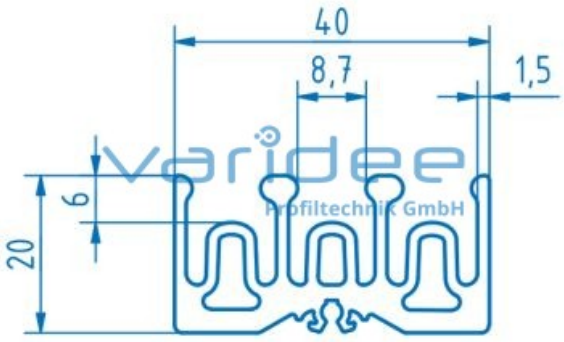

Schiebetür-Führungsprofil 8 40x20 unten (Zuschnitt)

Bestellnummer: STFP8-U-Z

Material: Aluminium, EN AW 6063 T66
Oberfläche: eloxiert, A6, C0
Farbe: naturfarben
A = 3.43 cm^2
Zuschnitt max.: 6000 mm
Sägeschnitt Typ B
m = 0.93 kg/m

Das Schiebetür-Führungsprofil 8 40x20 eignet sich für den Einsatz von Schiebetüren innerhalb von Rahmenkonstruktionen oder Gestellen aus Profilen der Baureihe 8. Das Führungsprofil wird mittels separat bestellbarem Klipp 8 St, verzinkt an Profilnuten der Baureihe 8 befestigt. Dabei bildet das Schiebetür-Führungsprofil die Basis zur Führung von bis zu drei Flächenelementen in einer Materialstärke von 8 mm. Die Varianten oben und unten ermöglichen eine einfache Montage der Flächen. Die Höhe der Flächenelemente errechnet sich aus der Formel a-28 mm (a = lichtes Maß der Rahmenkonstruktion).

Industriestraße 31
91171 Greding

www.varidee.de
info@varidee.de

Telefon: +49 84 63 603 63-0
Fax: +49 84 63 603 63-11