
## **DATENBLATT**





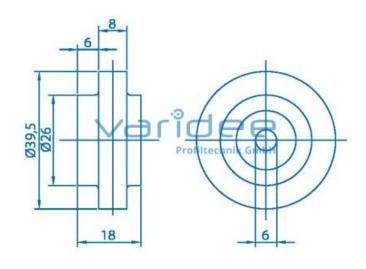

Rolle 8, PA

Bestellnummer: R8-PA

Telefon: +49 84 63 603 63-0

Fax: +49 84 63 603 63-11

Besteht aus: Rolle, PA-GF, schwarz 2 Rillenkugellager, abgedichtet Belastung: axiale Belastung  $F_{max} = 150 \text{ N}$ m = 31.0 g

Variabel einsetzbare Rollen zur Führung in der Profilnut. Die Rollen haben einen geringen Rollwiderstand und gute Gleiteigenschaften.

